



Aansluiten van de interne batterijen na ontvangst van de UPS

Uit veiligheidsredenen wordt de UPS geleverd zonder dat de batterijen zijn aangesloten. Volg onderstaande (veiligheids)- instructies om de batterijen aan te sluiten. Dit dient door een gekwalificeerde persoon uitgevoerd te worden.


1. Trek het LCD display uit en verwijder de 3 schroeven. (2 aan de rechterzijde en 1 achter het display)

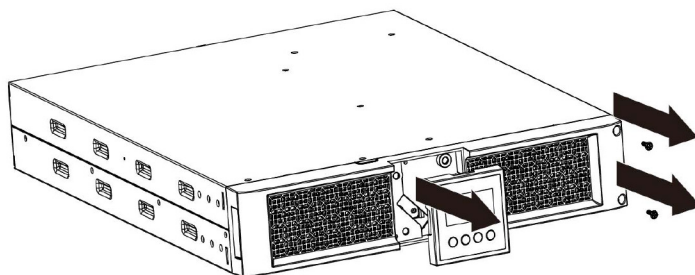

2. Schuif het frontpaneel in de richting van de pijl en verwijder het. Zorg ervoor dat de kabel niet wordt losgemaakt van het display of het hoofdapparaat.

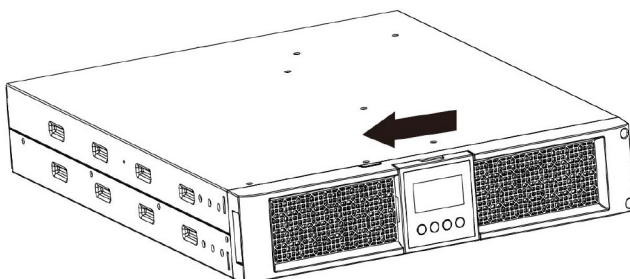

3. Verbind de batterijkabels A en B, **rood op rood** en **zwart op zwart** en bevestig de zwarte kabel aan de klem zoals op de foto rechts is te zien.

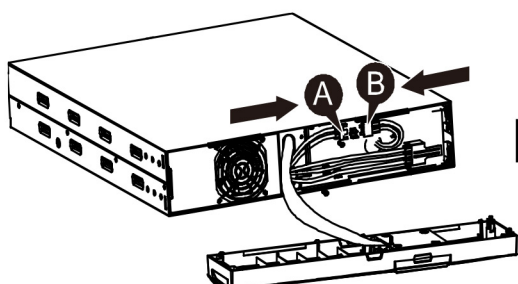


Let op: als de hieronder getoonde Anderson-Klemmen los zitten, moet u deze opnieuw bevestigen, zie afbeelding 3. Een verkeerde aansluiting kan brand veroorzaken!



Afbeelding 1



Afbeelding 2

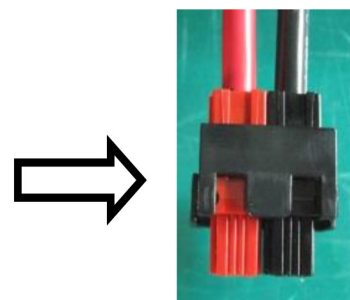

Afbeelding 3

4. Sluit het display en bevestig het aan de UPS.